


KLIPSONET

Spannrahmen für Fenster und Türen

Insektengitter nach Maß **in 3 Tagen** geliefert!

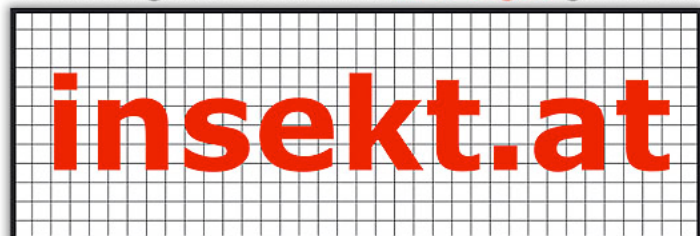

Christian LENZ Abt Otkergasse 2 A - 8630 Mariazell
Tel.: +43(0)664 3504835 Fax: +43(0)664 77 3504835
E-Mail: office@insekt.at Internet: www.insekt.at

KLIPSONET Standard - Spannrahmensystem


KLIPSONET Standard: In Gehrung geschnittener Spannrahmen mit innenliegenden Eckwinkeln, umlaufenden, sichtbarem Keder mit Fiberglasgewebe für die Montage am Fenster oder Tür. Die Befestigung erfolgt je nach Einbausituation mittels Einhängewinkel, Edelstahlhalter, Federbügelhalter oder Federstift.

Maximale Anlagenmaße:


Bezeichnung	max. Breite in mm	max. Höhe in mm	max. Fläche in m ²
Klipsonet Standard	1600	2300	3,68

Spannrahmen:


Spannrahmenprofil aus stranggepresstem Aluminiumprofil (24 x 11 mm) mit Kedernut und umlaufend sichtbarem Keder, Befestigungsnut für Montagezubehör und schwarzem Handgriff zur leichteren Montage.




Falzprofil aus stranggepresstem Aluminiumprofil (34 x 11 mm) mit 10 mm breiten Falz, umlaufenden sichtbarem Keder, Befestigungsnut für Montagezubehör.

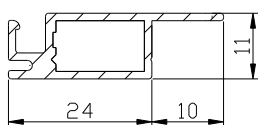

Bürstenprofil aus stranggepresstem Aluminiumprofil (26,5 x 11 mm) mit Nut zur Aufnahme von Bürsten und Befestigungsnut für Montagezubehör.




Sprossenprofil: Stranggepresste, ovale Sprosse zur Aussteifung ab einer Anlagenhöhe von 1500 mm. (siehe Klipsonet)




Sämtliche Profile sind standardmäßig in den Farben weiß (RAL 9016), dunkelbraun (RAL 8077) bzw. in RAL mit verlängerter Lieferzeit und Aufpreis.

Sonderformen: Der Spannrahmen ist mit innenliegenden, variablen Eckwinkeln verbunden. Bei der Bestellung ist es notwendig, mit Hilfe einer Skizze uns die genauen Maße und Winkeln anzugeben.


Dreieck



Trapez





Fünfeck



Gewebe: Das Insektenschutzgewebe ist ein anthrazitgraues, kunststoffummanteltes, kreuzpunktverschweißtes Fiberglasgewebe.

KLIPSONET Standard – Spannrahmensystem

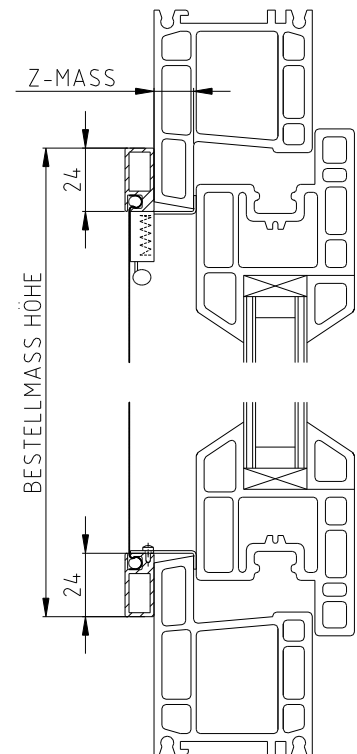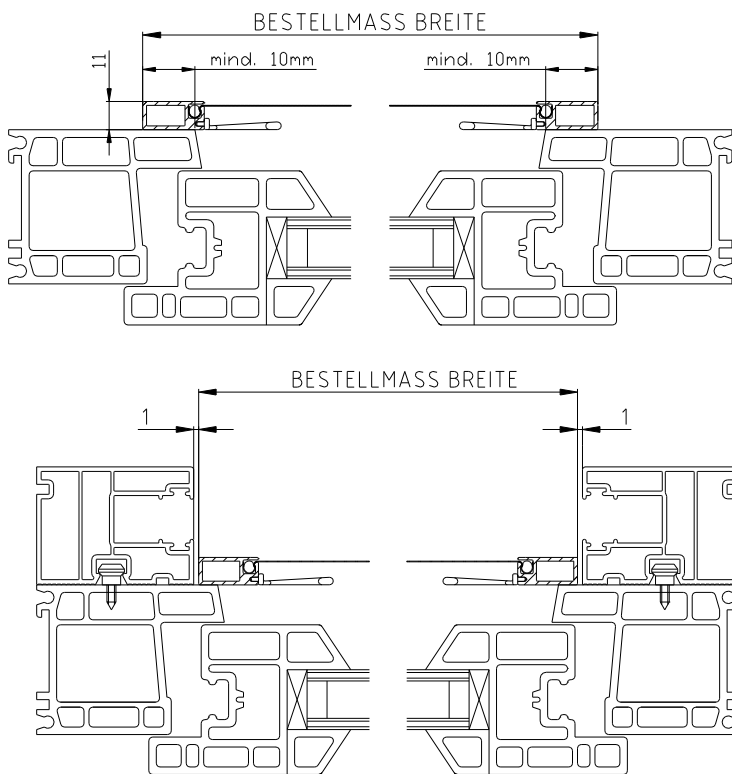

Zusätzlich:

mit und ohne Stockabdeckung
 Stock / Flügel flächenversetzt ohne Regenschiene
 nur mit Federstift

Bestellmaß:

Breite: Lichtes Breitenmaß – 7 mm
 Höhe: Lichtes Höhenmaß – 7 mm

